

NEW


Aichi

ロッキングオートクレーブ

型式:RALC-40(SJ1)

処理機能

- 加圧
- 加熱
- 乾燥
- 液噴霧
- 滅菌



特長

1. 加圧して加熱ができます。

- ・加圧による沸点上昇や水分を保持させたまま物体を加熱できることで、化学反応を促進させたり、物体への浸透性を高めたりすることが可能になります。
- ・オートクレーブ滅菌では、通常2気圧の飽和水蒸気により、温度を121℃に上昇させ、20分間処理することにより、水分を保持したままで滅菌が可能になります。


2. 混合は、通常の回転、揺動運転ができます。

- ・回転、揺動運転が実現できたことで、静止型と比較して、混合物の品質が向上します。

愛知電機株式会社

外形寸法

部番	品名
1	カプセル
2	安全カバー
3	回転車輪
4	揺動台
5	固定台
6	揺動車輪
7	アンカー座
8	放射温度計
9	蒸気接続口
10	冷却水出入口
11	内圧大気開放弁
12	カプセル押え車輪
13	制御盤
14	ロータリージョイント
15	スィベルジョイント
16	減圧弁
17	安全弁
18	圧力計
19	原料投入口カバー
20	スチームトラップ

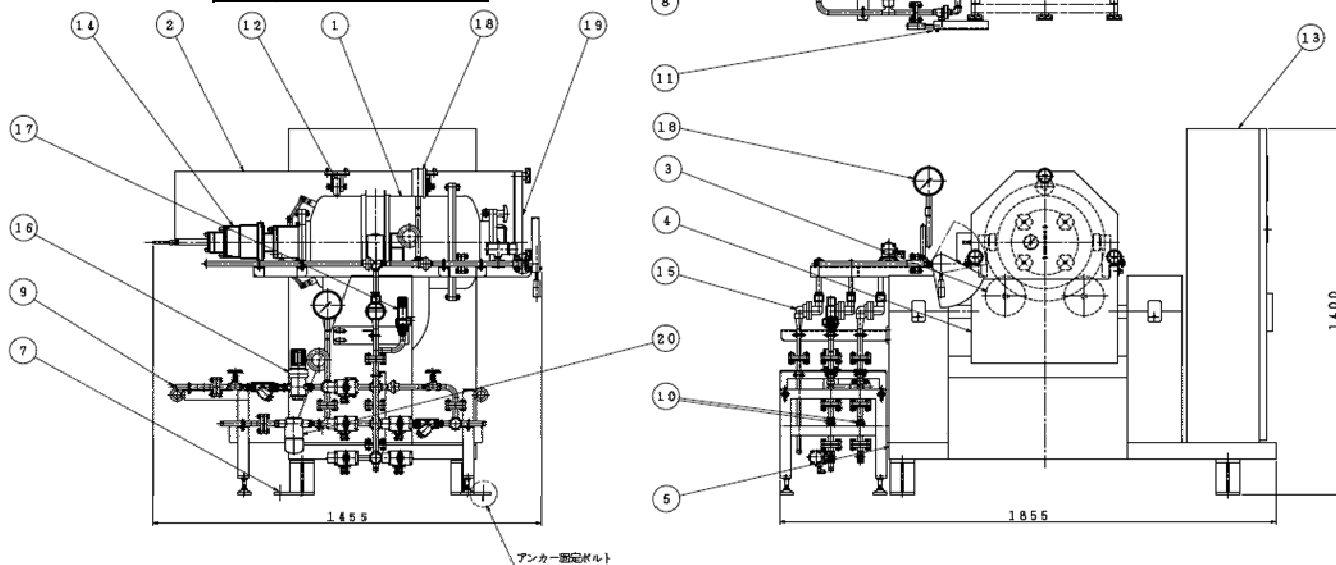

仕様

RALC-40(SJ1)

容器容量(仕込量)	40L(16L以下、16kg以下)
外形寸法	W1830×D1400×H1370mm
回転数	5.5～44.0min ⁻¹ (10～80Hz)
揺動数	9.0～18.0min ⁻¹ (20～60Hz)
電源	三相200V(50/60Hz)
容器材質	SUS304
最高使用温度	140℃
最高使用圧力	容器内部:0.5MPa以下、ジャケット0.35MPa以下
装置総質量	約550kg

※第一種圧力容器製造許可番号:愛基第470号

愛知電機株式会社

本社・工場 〒486-8666 愛知県春日井市愛知町1番地
 TEL 0568-35-1227 FAX 0568-35-1255
 東京支社 〒104-0042 東京都中央区入船3-10-9(新富町ビル 2F)
 TEL 03-3537-1811 FAX 03-3537-1813
 関西支社 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-6(新宇治ビル 4F)
 TEL 06-6362-6871 FAX 06-6365-5657

<http://www.aichidenki.jp/rm/>

